




Abdichtung Dachzubehör Bauchemie

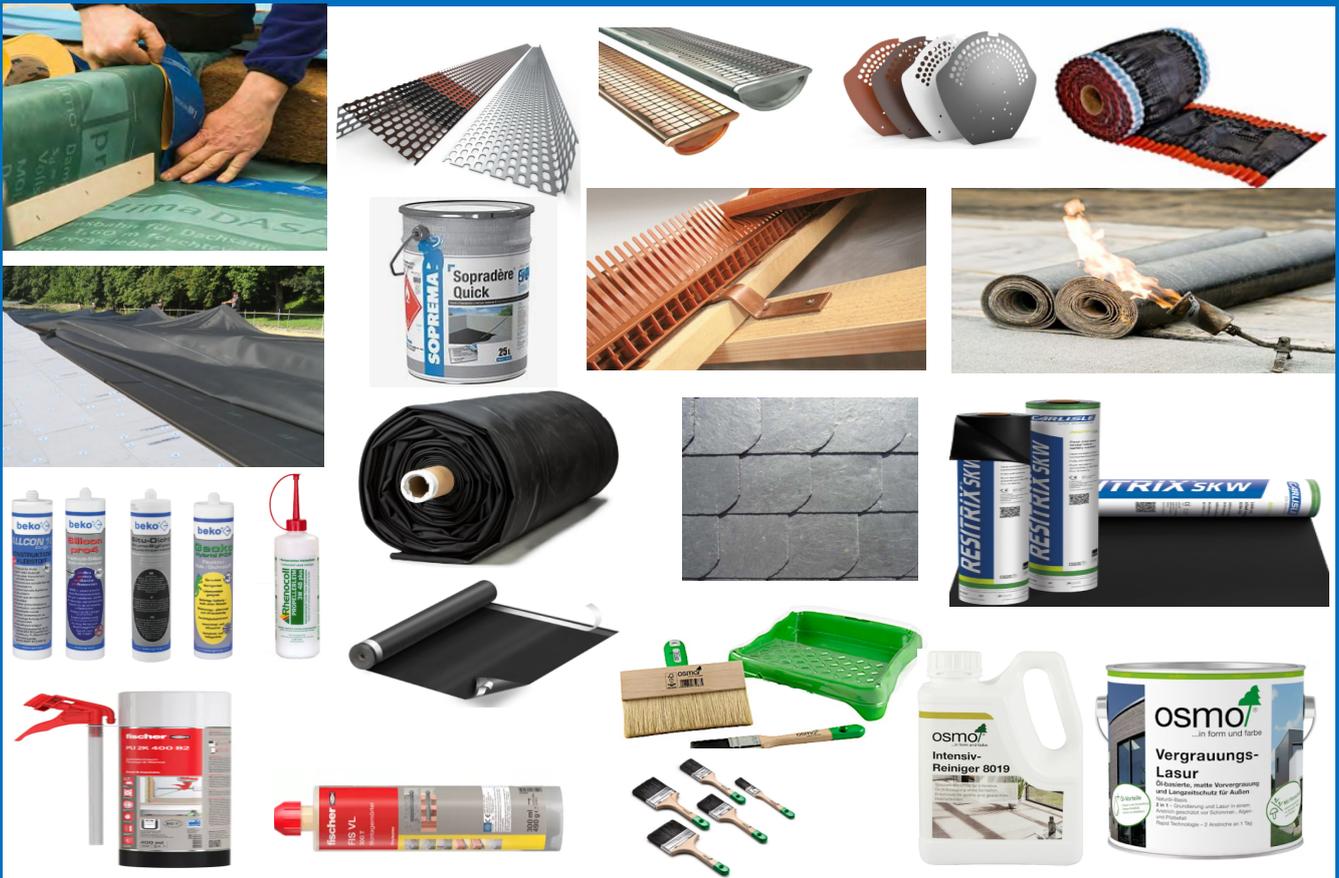

INHALTSVERZEICHNIS

Seite
1 von 2

Bezeichnung	Seite	Seite	
Bauchemie		Dachzubehör	
Allcon 10 Konstruktionsklebstoff	31	Allform Rewasi Top 130	13
BEKO All-Seal- Dachdicht	31	Alu Color plissiert	13
BEKO Bitu-Dicht schwarz	31	Dari-Fix Dachrinnenlaubschutz	16
BEKO Gecko Hybrid	30	Firstscheiben	16
BEKO Metallic-Flex	30	FLEXIM DACHMÖRTEL	14
BEKO Silikon	31	Kompri-/Fugendichtungsbänder	14
Fischer Schnellmontageschaum	29	Lüftungsprofil	15
Fischer Verbundmörtel	30	Nageldichtband	14
Resto 2-K Füllmaße	29	Naturschiefer	16
Resto Bindemittel flüssig	29	Solid SD 107 PE Dampfbremse	12
Resto Holzkitt Fichte	29	Taubenstop TBS V2A	15
Rhenocoll Propellerleim 3W 4B plus	28	Traufelemente	15
		Vogelschutzgitter	15
Carlise: Hertalan		Dachzubehör: Weiteres Zubehör	
Hertalan/EPDM-Dichtungsplanen easy cover si	25	Bautenschutz Matten	17
e-w Flachdacheinlauf	28	Beko Bitumen-Universaldichtband	17
e-w Rohrmanschette DN 70-125	28	Gewebeplanen	16
easy weld Ecken	27	Terra Band UV	17
easy weld Nahtband	27		
EW Schweißschnur	27	Fassadenbahnen	
KS 96 Anschlusskleber	27	DIFFLEX THERMO FASSADE	10
KS137 Kontakkleber	25	ECOWAFLEX 3D strukturiert	12
KS143 Flächenkleber	26	Grat / Firstrollen	11
KS205 Sprühkleber	26	PE-Mauersperrbahnen Type 400	11
KS217 Flächenkleber	26		
Carlise: Resitrix		Gori: Farben	
ALUTRIX 600	22	17 Imprägniergrund	40
Eckausbildung	23	21 Woodprimer	40
FG35	22	28 Imprägniergrund	41
FG40	22	33 Sensitiv Lasur	41
G500 Reiniger	23	66 Allround Lasur	41
RESITRIX SK W Full Bond	21	88 Compact Lasur	42
Stülpmanschette Typ 5-35	23	99 Fassadenfarbe	42
		79 UV Schutz Lasur	43
		Grumbach	
		Flachdach Gully Grumbach®	21

Preise inkl. MwSt.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten

Stand: Sep 25

INHALTSVERZEICHNIS

Seite
2 von 2

Bezeichnung	Seite		Seite
LIQUISEAL		Pro Klima: Luftdichtung Innen	
1C-SF	24	DA connect mit 2 Selbstklebezonen	3
EPDM-Primer	24	Dasaplano 0,01 connect Selbstklebezone	4
Vlies 165g/qm	24	Dasatop	4
OSMO für Außenbereich		Intello Plus	3
Einmal-Lasur	33	Solitex Mento 3000 connect	5
Hirnholz-Wachs	34	Pro Klima: Verbindungsmittel	
Holzschutz Öl-Lasur	32	Anschlussprodukte	
Holzschutz Öl-Lasur Effekt	34	Clox	10
Imprägnierung WR farblos	34	Contega IQ	8
Landhausfarbe	32	Contega PV	8
Terrassenöl	33	Glumex Ablösemittel	10
UV-Schutz-Öl farbig	34	Kaflex mono/duo/multi/post	9
Vergrauungs-Lasur	33	Orcon F	5
OSMO für Innenbereich		Roflex 20/50/100/150/200	9
Dekorwachs	35	Tescon Invis	6
Hartwachs-Öl	35	Tescon Naideck	10
Klarwachs	36	Tescon Profil	7
TopOil	35	Tescon Vana	6
Uviwax UV Protection	36	SOPREMA	
OSMO Reinigung, Pflege und Zubehör		Oberlage PYE PV200 S 5 EN	19
Anstrich Entferner	38	Sopradere Quick	19
Flächenstreicher	38	SOPRALENE Dampfsperre AL + V60 S4	19
Fußbodenstreichbürste	39	Soprema Alsan Amierungseinlage 165P	20
Gard Clean	38	SOPREMA ALSAN Flashing quadro	20
Holz Terrassenreiniger	37	SOPREMA G200 S4 Sand/Folie	18
Holz-Entgrauer Kraft-Gel	38	SOPREMA V 13 Sand/Sand	18
Holzpasten	40	SOPREMA Vapro Stixx 35 Bitumenbahn	18
Intensivreiniger	37		
Mikrofaserrollen	39		
Roll- & Streichset	39		
Tanninflecken Entferner	38		
Wachspflege- u. Reinigungsmittel	36		
Wanneneinleger für Roll- & Streichset	39		
Wisch-Fix	36		
WPC/BPC+Alu Reiniger	37		

Preise inkl. MwSt.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten

Stand: Sep 25

Profi Systeme zur Abdichtung der Gebäudehülle

Ein einzelnes Produkt hilft selten. Bei Pro Clima sind deshalb alle Produkte



Luftdichtung Innen

Neubau und Ausbau

Intello Plus

Armierte Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
Intello Plus	1,50 m	50 m	Rolle	Anfrage
Intello Plus	3,00 m	50 m	Rolle	Anfrage

Einsatzbereich:

Als Dampfbremse und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen z.B. mit Unterdeck-/Unterspannbahnen oder Holzfaserplatten einsetzbar. Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
sd Wert: 7,50 +/- 0,25 m
sd Wert feuchtevariabel: 0,25 - > 25 m

DA connect mit 2 Selbstklebezonen

Dampfbremse u. Luftdichtungsbahn für Aufdachdämmungen



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
DA connect	1,50 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Als wasserdichte Dampfbremse und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufsparrendämmungen. Geeignet für alle außen diffusionsoffenen Dachkonstruktionen. Wasserabweisend, wasserfest, begehbar.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
sd Wert: 2,30 +/- 0,25 m

Dasatop

Feuchtevariable Sanierungsdampfbremse.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
Dasatop	1,50 m	50 m	Rolle	ANFRAGE
Dasatop	3,00 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Nach DIN EN 4108 geeignet als Sub- and Top Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn für alle Konstruktionen mit diffusionsoffenen Unterdeck- bzw. Unterspannbahnen.

Der sd Wert der Unterdeckbahn auf Schalung darf max 0,1m betragen. Weiterhin geeignet in Kombination mit Holzfaserunterdeckplatten.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

sd Wert: 1,60 +/- 0,25 m

sd Wert feuchtevariabel: 0,05 – 2 m

Dasaplano 0,01 connect Selbstklebezone

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
Dasaplano 0,01	1,50 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

3-lagige Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen bei Voldämmung des bestehenden Sparrengefachs. Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufsparrendämmung aus Holzweichfaserunterdeckplatten im Rahmen der Sanierungslösung von pro Clima, sowie für die von Holzweichfaserplattenherstellern freigegebene Sanierungslösungen.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

sd Wert: 0,06 +/- 0,02 m

sd Wert feuchtevariabel: 0,01 m feuchtevariabel



Solitex Mento 3000 connect

Mittelschwere Unterdeck- / Unterspannbahn, mit Selbstklebezonen.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
Solitex Mento 3000	1,50 m	50 m	Rolle	ANFRAGE
Solitex Mento 3000	3,00 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung. Hochdiffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher. Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab. Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
sd Wert: 0,05 m

Verbindungsmittel

Anschlussprodukte

Orcon F

Allround Anschlusskleber.



Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Preis/Stck
Orcon F	310 ml	Kartusche	Anfrage

Einsatzbereich:

Herstellung luftdichter Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aller Art. Verklebung winddichter Anschlüsse von Unterdeck- und Unterspannbahnen aller Art. Winddichte Verklebung von Wandschalungsbahnen. Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse von Rieselschutzbahnen. Sehr hohe Klebekraft bei schneller Trocknung. Extrem dehnfähig, dauerelastisch.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: -10 ° bis + 50 °C
Temperaturbeständigkeit: dauerhaft -20 bis + 80 °C

Tescon Vana

Allround Klebeband.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/lfm
Tescon Vana	6,0 cm	30 m	Rolle	ANFRAGE
Tescon Vana	7,5 cm	30 m	Rolle	ANFRAGE
Tescon Vana	10,0 cm	30 m	Rolle	ANFRAGE
Tescon Vana	15,0 cm	30 m	Rolle	ANFRAGE
Tescon Vana	20,0 cm	30 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Nach DIN EN 4108 geeignet als Sub- and Top Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn für alle Konstruktionen mit diffusionsoffenen Unterdeck- bzw. Unterspannbahnen.
Der sd Wert der Unterdeckbahn auf Schalung darf max 0,1m betragen. Weiterhin geeignet in Kombination mit Holzfasernerdeckplatten.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
sd Wert: 1,60 +/- 0,25 m
sd Wert feuchtevariabel: 0,05 – 2 m

Tescon Invis

Schwarzes allround Klebeband.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/lfm
Tescon Invis	6 cm	30 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Außen: Herstellung der Winddichtheit von Wandschalungsbahnen auch hinter Lückenschalungen. Winddichte Verklebungen von Holzwerkstoffplatten zur Unterdeckung. Luftdichte Verklebung von Aufdach- und Sanierungsdampfbremsen und Luftdichtungsbahnen. Innen: Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten Holzwerkstoffplatten.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhaft -40 bis + 90 °C

Tescon Profil

Eckklebeband.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/lfm
Tescon Profil	6 cm	30 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Eckanschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen, z.B. an Fenster und Türen, sowie weite Bauteileckverbindungen im Innen- und Außenbereich.

6 Monate frei bewitterbar, drei getrennt abziehbare Trennfolienstreifen. Sehr dehnfähig, anschmiegsam und bleibend verformbar optimal auch als Anschluss an Durchdringungen. Wasserfester Kleber.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

Verarbeitungstemperatur: ab -10 °

Temperaturbeständigkeit: dauerhaft -40 bis + 90 °C

Tescon Naideck

Doppelseitiges Nageldichtungsband.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/lfm
Tescon Naidec	5 cm	0 30 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Als Nageldichtband unterhalb der Konterlattung bei geeigneten Dachkonstruktionen.

Sehr gute Abdichtwirkung fließfähiger Butylkleber dringt tief in die Struktur von Unterdeckungen ein.

Wasserbeständig, Armierungsgelege zur Verstärkung, enthält kein Bitumen.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

Verarbeitungstemperatur: +5 ° bis + 35 °

Temperaturbeständigkeit: dauerhaft - 20 ° bis + 80 ° C

Contega PV

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit Armierung.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/lfm
Contega PV	20 cm	0 15 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Für definierte, gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton). 3-lagiges PET Vlies ist einfach einputzbar, keine weitere Putzarmierung notwendig. Dauerhaft sicher, luftdichter Abschluss nach DIN EN 4108-7.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

Verarbeitungstemperatur: ab -10 °

Temperaturbeständigkeit: dauerhaft -40 bis + 90 °C

Contega IQ

Intelligentes Fensteranschlussband.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/lfm
Contega IQ	9 cm	30 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Für den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Türen an die Dampfbremse- und ist CONTEGA IQ auf für den äußeren wind- und schlagregensicheren Anschluss geeignet. Feuchtevariabler sd Wert: Fenstereinbau mit dem gleichen Band innen und außen. Vliesseite überputzbar, mit Dehnfalte zur Aufnahme von Bauteilbewegungen.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

Verarbeitungstemperatur: ab -10 °

Temperaturbeständigkeit: dauerhaft -40 bis + 90 °C

Kaflex mono/duo/multi/post

Kabel Manschetten.



Bezeichnung	Typ	Breite	Länge	Bund	Preis/Stck
Kaflex mono	6-12 mm	14,5 cm	14,5 cm	für 1 Kabel	ANFRAGE
Kaflex duo	6-12 mm	14,5 cm	14,5 cm	für 2 Kabel	ANFRAGE
Kaflex multi	6-12 mm	14,5 cm	14,5 cm	für 1-16 Kabel	ANFRAGE
Kaflex post		14,0 cm	14,0 cm		ANFRAGE

Einsatzbereich:

Dichtungsmanschette aus robustem und hochflexiblem EPDM. Für schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einatz auch im Außenbereich z.B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Kabel können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab - 10 ° C

Roflex 20/50/100/150/200

Rohr Manschetten.



Bezeichnung	Typ	Breite	Länge	Bund	Preis/lfm
Roflex 20	15-30 mm	14,5 cm	14,5 cm	für Rohr	ANFRAGE
Roflex 50	50-90 mm	14,0 cm	14,0 cm	für Rohr	ANFRAGE
Roflex 100	100-120 mm	20,0 cm	20,0 cm	für Rohr	ANFRAGE
Roflex 150	120-170 mm	25,0 cm	25,0 cm	für Rohr	ANFRAGE
Roflex 200	170-220 mm	30,0 cm	30,0 cm	für Rohr	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Dichtungsmanschette aus robustem und hochflexiblem EPDM. Für schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einatz auch im Außenbereich z.B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs- Dampfbremsen.

Rohre können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhaft -40 bis + 120 °C

Glumex Ablösemittel

Klebelöser.



Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Preis/lfm
Glumex	400 ml	Dose	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

Clox

Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserverplatten.



Bezeichnung	Durchmesser	Stärke	Preis/Stck
Clox	106,5 mm	60 mm	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

Verarbeitungstemperatur: ab -10 °

Temperaturbeständigkeit: dauerhaft -40 bis + 90 °C

Fassadenbahn

DIFFLEX THERMO FASSADE

Diffusionsoffene Fassadenbahn



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/qm
DIFFLEX	1,5 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Vorteile:

Zuverlässiger Schutz gegen Niederschlag, Wind und Schmutz

UV beständig, Wasserabweisend, diffusionsoffen, winddicht

Hitzebeständigkeit bis +120 °C

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.bwk-dachzubehoer.de
sd Wert: ≤ 0,15m

PE-Mauersperrbahnen Type 400

Hochdruck-Polyäthylen/Polyolefin mit geprägter rauer Oberfläche.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/qm
Mauersperrbahn	17,5 cm	25 m	Rolle	ANFRAGE
Mauersperrbahn	24,0 cm	25 m	Rolle	ANFRAGE
Mauersperrbahn	30,0 cm	25 m	Rolle	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.marquart-baustoffe.de

Grat / Firstrollen

VARIO ROLL FOL ALU



Farbe	Breite	Länge	Bund	Preis/qm
anthrazit	30 cm	5 m	Rolle	ANFRAGE
braun	30 cm	5 m	Rolle	ANFRAGE
ziegelrot	30 cm	5 m	Rolle	ANFRAGE

Vorteile:

Geraffte und hohe Plissierung für Dachsteine mit langer Wellen-Tal-Form

Längere Plissierung bei großdimensionierten First-Dachsteinen

Umgebördelter Rand schützt vor Verletzungen

Robuste, kratzfeste Polyester-Einbrenn-Lackierung

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.bwk-dachzubehoer.de

sd Wert: Sd > 100m

Fassadenbahn



ECOWAFLEX 3D strukturiert

Aluminiumband aus



Farbe	Breite	Länge	Bund	Preis/lfm
anthrazit	30 cm	0 5 m	Rolle	ANFRAGE
braun	30 cm	0 5 m	Rolle	ANFRAGE
ziegelrot	30 cm	0 5 m	Rolle	ANFRAGE

Vorteile:

Plissiert: Gute Anformbarkeit durch vorgegebene Knickkanten

Strukturiert: Leichte, individuelle Anformbarkeit in alle Richtungen

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.bwk-dachzubehoer.de

Dachzubehör

Solid SD 107 PE Dampfbremse

Polyethylen-Folie 3-lagig.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/qm
Solid SD	4,0 m	25 m	Rolle	Anfrage

Einsatzbereich:

3-lagige koextrudierte PE-Dampfbremsefolie. Erreicht trotz geringer Dicke gleiche Sperwerte wie handelsübliche 200µm PE-Dampfbremsen. Mit der Solid SD 107 Dampfbremse und Windsperre für Innenräume wird nach DIN 4108 der Eintritt von schädlicher Feuchtigkeit und vom Wind verhindert.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.bwk-dachzubehoer.de
sd Wert: $S_d > 100m$

Allform Rewasi Top 130

Regenwassersichere 3-lagige Unterdeckbahn.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/qm
Rewasi	1,5 m	0 50 m	Rolle	Anfrage

Einsatzbereich:

Hochdiffusionsoffene 3-lagige „Regenwassersichere“ Unterdeckbahn bestehend aus 2 Lagen wasserabweisendem Polypropylen-Spinnvlies, die eine Spezial-Funktionsmembran einbetten. Zur Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.bwk-dachzubehoer.de
sd Wert: 0,02 m

Alu Color plissiert

Zum Einfalzen in Blechschürzen.



Farbe	Breite	Länge	Bund	Preis/lfm
anthrazit	14,5 cm	18 m	Rolle	ANFRAGE
braun	14,5 cm	18 m	Rolle	ANFRAGE
ziegelrot	14,5 cm	18 m	Rolle	ANFRAGE

Vorteile:

Plissiert: Gute Anformbarkeit durch vorgegebene Knickkanten
Dauerhafte und sichere Anbringung durch Butylklebestreifen

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.bwk-dachzubehoer.de

Nageldichtband

Für dauerhaft regensicheres Abdichten bei Montage der Lattung.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/lfm
Nageldichtband	60 mm	0 30 m	Rolle	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.trobatec24.de

Kompri-/Fugendichtungsbänder

Zur dauerhaften Abdichtung von Fugen im Baubereich.



Bezeichnung	Typ	Breite	Länge	Bund	Preis/lfm
Fugenband	2-3 mm	10 mm	0 12,5 m	Rolle	ANFRAGE
Fugenband	3-5 mm	15 mm	0 10,0 m	Rolle	ANFRAGE
Fugenband	4-7 mm	20 mm	0 8,0 m	Rolle	ANFRAGE
Fugenband	6-10 mm	20 mm	0 5,6 m	Rolle	ANFRAGE
Fugenband	8-13 mm	20 mm	0 4,3 m	Rolle	ANFRAGE
Fugenband	9-20 mm	30 mm	0 3,3 m	Rolle	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.bwk-dachzubehoer.de

FLEXIM DACHMÖRTEL

Gebrauchsfertige Mörtelstreifen für Reparaturen, Ausbesserungen und sonstige Abdichtungsarbeiten am Dach.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/lfm
Flexim	1,5 m	0 50 m	Rolle	ANFRAGE

Vorteile:

- Gebrauchsfertig und somit zeitsparend
- Umweltfreundlich (Hauptbestandteil Leinsamenöl)
- In einzelnen Streifen verpackt und leichtgewichtig
- Sofort wasserdicht / Temperaturunabhängig anwendbar
- Dauerhaft flexibel und sturmerprobt

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.bwk-dach

Vogelschutzgitter


Schützt vor Insekten und Vögeln
Ausreichende Belüftung wird gewährleistet
UV-beständig



Material	Abemssung	Länge	Farbe	Preis/lfm
Alu	5 / 8 / 10 cm	60 m	Blank	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	60 m	Schwarz	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	60 m	Rot	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	60 m	Braun	ANFRAGE

Lüftungsprofil

Zum Einfalzen in Blechschürzen.



Material	Abemssung	Länge	Farbe	Preis/lfm
Alu	3 / 5 / 7 / 9 / 10 / 11 cm	2,5 m	Blank	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	2,5 m	Schwarz	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	2,5 m	Rot	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	2,5 m	Braun	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	2,5 m	Weiß	ANFRAGE

Traufelemente

Schutz gegen Vogeleinflug
Passt sich allen Ziegelkonturen an



Material	Abemssung	Länge	Farbe	Preis/lfm
PVC	5 / 8 / 10 cm	60 m	Schwarz	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	60 m	Rot	ANFRAGE
PVC	5 / 8 / 10 cm	60 m	Braun	ANFRAGE

Taubenstop TBS V2A

Taubenstop TBS V2A ist ein unauffälliges Modulsystem zur Vogelabwehr aus rostfreiem, biege-elastischem Edelstahl und bietet optimalen Anflugschutz




Material	Abemssung	Farbe	Preis/lfm
Edelstahl	50 cm	Blank	ANFRAGE

Dachzubehör



Dari-Fix Dachrinnenlaubschutz

Einfache Montage, durch integrierte Klammeranordnung
Ideal für Altbau-Sanierung
Nachträglich aufrüstbar



Material	Breite	Länge	Farbe	Preis/lfm
PVC	17,5 cm	1 m	Braun	ANFRAGE

Naturschiefer

Schindeln
Einsatzbereich: Außen
Verlegebereich: Dach, Wand, Gartenhaus, Carport, Vordach
Farbe: grau



Bezeichnung	Abmessung	Preis/Stck
45 Grad uni	20 x 20 cm	ANFRAGE
Bogen uni	25 x 25 cm	ANFRAGE
Bogen uni	30 x 30 cm	ANFRAGE

Weiteres Zubehör

Gewebeplanen

owolen® „Standard“ mit Randverstärkung und Ösen
Gewicht: ca. 90 g/qm Material



Material	Abmessung	Farbe	Preis/Stck
PE Bändchengewebe	3 x 4 m	Natur	ANFRAGE
PE Bändchengewebe	4 x 6 m	Natur	ANFRAGE
PE Bändchengewebe	6 x 8 m	Natur	ANFRAGE

Bautenschutz Matten

Bautenschutzmatte aus Gummigranulat



Stärke	Abmessung	Preis/qm
6 mm	100 x 200cm	ANFRAGE
8 mm	100 x 200cm	ANFRAGE

Beko Bitumen-Universaldichtband

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/Stck
BT-Band	75 mm	10 m	Rolle	ANFRAGE
BT-Band	100 mm	10 m	Rolle	ANFRAGE
BT-Band	150 mm	10 m	Rolle	ANFRAGE
BT-Band	300 mm	10 m	Rolle	ANFRAGE

Terra Band UV

BUTYL-KLEBEBAND



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/Stck
Terra Band	10 cm	10 m	Rolle	ANFRAGE
Terra Band	20 cm	10 m	Rolle	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.rothoblaas.de

SOPREMA Vapro Stixx 35 Bitumenbahn

Elastomerbitumen Kaltselfstklebebahn als Zwischenlage



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/Stck
Vapro Stixx	1 m	5 m	Bahn	ANFRAGE

Einsatzbereich: Die Zwischenlage SOPREMA Vapro stixx 35, Folie/KSP, ist eine multifunktional einsetzbar

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de

SOPREMA V 13 Sand/Sand

Oberseite: Oxidationsbitumen / Unterseite: Oxidationsbitumen.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/Stck
V 13	1 m	0 10 m	Bahn	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Die V 13 wird als Brandschutzlage auf Holzschalung, Trennlage, zusätzliche Lage oder Schutzlage verwendet.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de

SOPREMA G200 S4 Sand/Folie

Oberseite: Feinsand, modifiziertes Bitumen / Unterseite: modifiziertes Bitumen.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/Stck
G200 S4	1 m	0 5 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Die G 200 S4, Feinsand/Folie, wird als untere, oder Zwischenlage auf geeigneten Unterlagen und Dämmstoffen ausschließlich im Schweißverfahren eingesetzt.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de



Oberlage PYE PV200 S 5 EN

Oberseite: UV-strahlungsabweisende Bestreung: Schiefer, bestreungsfreie Nahtüberdeckung



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/Stck
PYE PV200 S5	5 cm	30 m	Bahn	ANFRAGE

Einsatzbereich: PYE PV 200 S5 EN Schiefer wird als Oberlage ausschließlich im Schweißverfahren eingesetzt.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de

SOPRALENE Dampfsperre AL + V60 S4

Schweißbare Bitumendampfsperre mit Aluminium-Verbundträger und Glasvlies.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/qm
AL +V60 S4	1 m	0 5 m	Bahn	ANFRAGE

Einsatzbereich:
Die AL + V 60 S4 wird als Dampfsperbahn auf Beton verlegt.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de

Sopradere Quick

Schnelltrocknender Bitumen-Voranstrich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Sopradere Quick	25 Liter	Eimer	ANFRAGE

Einsatzbereich:
SOPRADERE wird als Bitumenvoranstrich nach den Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen Flachdachrichtlinien (ZvdH e.V.) und DIN 18531 ff. auf mineralischen Untergründen, Metall, Bitumenbahnen und anderen bitumen- und lösemittelbeständigen Untergründen verwendet, um eine zuverlässige Haftung bei der Verklebung oder Verschweißung von Bitumenbahnen zu erzielen.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de



SOPREMA ALSAN Flashing quadro

ALSAN Flashing quadro ist ein sehr leistungsfähiges Abdichtungsharz auf Polyurethan-Basis.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/kg
Alsan	5 kg	Eimer	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Der einkomponentige Flüssigkunststoff lässt sich ohne Grundierung direkt auf den gängigsten Untergründen wie Beton, Holz, Bitumen, PVC und vielen Metallen applizieren. In Verbindung mit Systemprimer ist er auch mit FPO-Kunststoffbahnen zu verarbeiten.

Diese Flexibilität in der Verarbeitung kombiniert mit hervorragenden Materialeigenschaften macht ALSAN Flashing quadro zur vielseitigen Lösung für die Herstellung von flammlosen Detail- und

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de

Soprema Alsan Amierungseinlage 165P

Vliesträger zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften.




Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/lfm
Alsan Fleece	25 cm	0 10 m	Bahn	ANFRAGE
Alsan Fleece	30 cm	0 50 m	Bahn	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de

Flachdach Gully Grumbach®

Mit Kiesfangkorb und Kombidichtung.

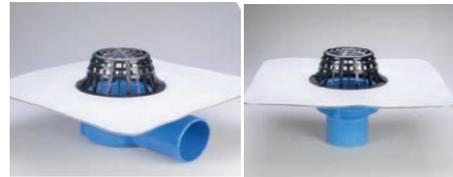

Bezeichnung	Durchmesser	Typ	Preis/Stck
Gully Grumbach	70	Senkrecht	ANFRAGE
Gully Grumbach	70	waagrecht	ANFRAGE
Gully Grumbach	100	Senkrecht	ANFRAGE
Gully Grumbach	100	waagrecht	ANFRAGE

Einsatzbereich: PYE PV 200 S5 EN Schiefer wird als Oberlage ausschließlich im Schweißverfahren einges

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.soprema.de

Carlise: Resitrix

RESITRIX SK W Full Bond

Heißluftverschweißb. EPDM-Dichtungsbahn.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/Stck
Resitrix SK W	1 m	10 m	Bahn	ANFRAGE

Einsatzbereich:

RESITRIX® SK W Full Bond ist eine vollflächig selbstklebende, heißluftverschweißbare und zusätzlich wurzelfeste EPDM-Abdichtungsbahn. Die Unterseite der EPDM-Dachbahn ist mit einer selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine abziehbare Trennfolie geschützt ist. Die selbstklebende Abdichtungsbahn kann auf einer Vielzahl von Untergründen verlegt werden, beispielsweise als vollflächig verklebtes System oder unter Gründächern aller Art.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

ALUTRIX 600

Selbstklebende Dampfsperbahn.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/Stck
ALUTRIX 600	1 m	10 m	Bahn	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Die kaltselbstklebende Aluminium-Dampfsperbahn besteht aus einer Aluminium-Folie, die mit einer Kaltselfstklebemasse auf der Unterseite versehen ist. Durch den hohen sd-Wert von über 1.500 m bietet sie eine sehr hohe Dampfdichtheit und ist damit deutlich dichter als herkömmliche Dampfbremsen.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

FG35

FG® 35 ist eine lösemittelhaltige Grundierung auf der Basis von Synthesekautschuk und Harzen.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
FG35	750 ml	Dose	ANFRAGE
FG35	4,5 kg	Kanister	ANFRAGE
FG35	14,4 kg	Flasche	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Grundierung für metallische Untergründe, bituminöse Werkstoffe, Massivwerkstoffe Kunststoffe (außer PVC-weich), Dämmstoffe (außer unkaschierte Polystyrol-Hartschaumplatten)

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

FG40

Grundierung für Wärmedämmung aus unkaschierten EPS/Polystyrol-Hartschaumplatten.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
FG40	750 ml	Dose	ANFRAGE
FG40	14,4 kg	Flasche	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Top-Sprühverhalten schnelles Ablüften gleichmäßiger Auftrag keine Beschädigung von EPS problemlos begehbar nach Trocknung Top-Haftung auf EPS!

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Eckausbildung

Heißluftverschweißbare Ecklösungen.



Bezeichnung	Anwendung	Typ	Preis/Stck
Eckausbildung	Innen-Außenecken	Kreis geschlossen	ANFRAGE
Eckausbildung	Außenecken	Kreis eingekerbt	ANFRAGE
Eckausbildung	ergänz. Innenecken	Zunge oval	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Stülpmanschette Typ 5-35

Aufschweißbare EPDM-Manschetten zur Eindichtung von runden, überstülpbaren Dachdurchführungen.



Bezeichnung	Abmessung	Preis/Stck
Typ 5-35	5-35 mm	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

G500 Reiniger

Entfetten von metallischen Untergründen und für die Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen sowie Geräten geeignet.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
G500	0,80 kg	Dose	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

LIQUISEAL



LIQUISEAL 1C-SF

Ist für die Detailergänzung bei EPDM-Abdichtungen RESITRIX® und HERTALAN®.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
1C-SF	6,5 kg	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

LIQUISEAL EPDM-Primer

Haftvermittlung zwischen dem Flüssigkunststoff LIQUISEAL und unseren EPDM-Abdichtungen RESITRIX® und HERTALAN®



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
EPDM-Primer	0,75 kg	Dose	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

LIQUISEAL Vlies 165g/qm

Vliesträger zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften.



Bezeichnung	Abmessung	Typ	Preis/Stck
Vlies	26,25cm x 50m	Rolle	ANFRAGE
Vlies	35,00cm x 50m	Rolle	ANFRAGE
Vlies	2x6/2x12/2x20 cm	Außenecke	ANFRAGE
Vlies	2x6/2x12/2x20 cm	Innenecke	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

EPDM-Dichtungsplanen easy cover standard

Ein Maßanzug aus EPDM-Planen für Ihr Dach



Bezeichnung	Abmessung	Bund	Preis/qm
easy cover	2,80 x bis max. 30m	Rolle	ANFRAGE
easy cover	3,50 x bis max. 30m	Rolle	ANFRAGE
easy cover	4,20 x bis max. 30m	Rolle	ANFRAGE
easy cover	4,90 x bis max. 30m	Rolle	ANFRAGE
easy cover	5,60 x bis max. 30m	Rolle	ANFRAGE
easy cover	6,30 x bis max. 30m	Rolle	ANFRAGE
easy cover	7,00 x bis max. 30m	Rolle	ANFRAGE
easy cover	7,70 x bis max. 30m	Rolle	ANFRAGE

Eigenschaften:

Extrem Witterungs- und Alterungsbeständig Kälteflexibel bis -45 °C Vorkonfektionierte Planen fürs Dach. Schnelle Verlegung, somit größte Sicherheit während der Bauphase Bitumenbeständig, somit keine Trennlagen erforderlich Homogener Werkstoff ohne Einlagen und Kaschierungen. 50 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Herstellung von EPDM. Effiziente und zuverlässige mechanische Befestigung mit dem einzigartigen Rhinobond® Befestigungssystem. Nachhaltigkeit (EPD-, Dubokeur-Zertifizierung) Ohne zusätzlichen Oberflächenschutz beständig gegen Ozon, UV- und Infrarotstrahlung.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Hertalan KS137 Kontaktkleber

gebrauchsfertiger Kontaktkleber für Nahtverbindungen von HERTALAN® EPDM-Planen und zur Flächenverklebung auf Holz, Beton, Metall (Aluminium, Stahl, Zinkblech etc.)



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
KS137	0,9 kg	Dose	ANFRAGE
KS137	5,3 kg	Dose	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Carlise: Hertalan



Hertalan KS143 Flächenkleber

PU-Klebstoff für PUR/PIR, Beton usw.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
KS143	6,0 kg	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Hertalan KS217 Flächenkleber

Wasserbas. Klebstoff für alle Holzwerkstoffe (außer Siebdruck) und Stahlbeton.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
KS217	5,0 kg	Dose	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Hertalan KS205 Sprühkleber

Lösungsmittelhaltiger, sprühfähiger Kontaktklebstoff auf Basis von Synthesekautschuk und Kunstharzen.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
KS205	0,75 l	Dose	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Hertalan KS96 Anschlusskleber

Klebstoff für die Nahtversiegelung



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
KS96	290 ml	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Hertalan EW Schweißschnur

Für Höhenausgleich an Näthen.



Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Bund	Preis/Stck
Schweißschnur	3 mm	10 m	Rolle	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Hertalan easy weld Nahtband

Für dauerhafte haltbare und wasserdichte Nähte.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bund	Preis/Stck
Nahtband	12 cm	20 m	Rolle	ANFRAGE
Nahtband	18 cm	20 m	Rolle	ANFRAGE
Nahtband	36 cm	20 m	Rolle	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Hertalan easy weld Ecken

90° mit Fügerand.



Bezeichnung	Abmessung	Preis/Stck
Inneneck	200x200x300mm	ANFRAGE
Außeneck	300x300x210mm	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Carlise: Hertalan



Hertalan e-w Flachdacheinlauf

Mit Fugerand



Bezeichnung	Durchmesser	Abmessung	Preis/Stck
Flachdacheinlauf	50 mm	Flansch 300x300mm	ANFRAGE
Flachdacheinlauf	63 mm	Flansch 300x300mm	ANFRAGE
Flachdacheinlauf	75 mm	Flansch 300x300mm	ANFRAGE
Flachdacheinlauf	90 mm	Flansch 300x300mm	ANFRAGE
Flachdacheinlauf	110 mm	Flansch 300x300mm	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Hertalan e-w Rohrmanschette DN 70-125

Mit Fugerand Hohe 300mm.



Bezeichnung	Abmessung	Preis/Stck
Manchette	Flansch 350x350mm	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.ccm-europe.com

Leime, Schaume und Kleber

Rhenocoll Propellerleim 3W 4B plus

Gebrauchsfertiger Holzkaltleim mit eingebautem Harter.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Propellerleim	500 g	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.rhenocoll.org

Resto Bindemittel flüssig

Zur Eigenherstellung von schnelltrocknendem Holzkitt.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Bindemittel	0,25 l	Dose	ANFRAGE
Bindemittel	1,00 l	Dose	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.restokitt.de

Resto Holzkitt Fichte

Für Reparaturarbeiten überlackierbar.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Holzkitt	200 g	Eimer	ANFRAGE
Holzkitt	450 g	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.restokitt.de

Resto 2-K Füllmaße

Für Reparaturarbeiten überlackierbar.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Spachtelmasse	100 g	Dose	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.restokitt.de

Fischer Schnellmontageschaum



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
2K PU 400 B2	400 ml	Tube	ANFRAGE
1K PU 750 B2	750 ml	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.fischer.de

Leime, Schäume und Kleber



Fischer Verbundmörtel


Auf Vinylester Basis.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
FIS VS 300 T	300 ml	Tube	ANFRAGE
FIS VL 300 T	300 ml	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.fischer.de

Zubehör ist auch bei uns erhältlich!



BEKO Metallic-Flex

Elastischer Kleb-/Dichtstoff.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Metallic-Flex	305 g	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de

BEKO Gecko Hybrid

Flexibler 1-Komponenten-Kleb-/Dichtstoff.



Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Gecko	weiß	290 ml	Tube	ANFRAGE
Gecko	transparent	290 ml	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de

Allcon 10 Konstruktionsklebstoff

Montagekleber.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Allcon	305 g	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de

BEKO Silikon

Dichtstoff.



Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Silikon	weiß	310 ml	Tube	ANFRAGE
Silikon	betongrau	310 ml	Tube	ANFRAGE
Silikon	transparent	310 ml	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de

BEKO Bitu-Dicht schwarz

1-Komponenten-Bitumendichtmasse.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Bitudicht	310 ml	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de

BEKO All-Seal- Dachdicht

Transparenter elastischer Fugendichtstoff.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
All-Seal	300 ml	Tube	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de

OSMO Farben für den Außenbereich



OSMO Holzschutz Öl-Lasur

Dekorativer, seidenmatter Holzschutz-Anstrich auf Naturölbasis für Holz im Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Holzschutz Öl-Lasur	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Holzschutz Öl-Lasur	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
Holzschutz Öl-Lasur	5,00 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Landhausfarbe

Deckender, anfangs leicht seidenglänzender, dann seidenmatter Holzanstrich auf Naturölbasis für Holz im Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Holzschutz Öl-Lasur	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Holzschutz Öl-Lasur	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
Holzschutz Öl-Lasur	5,00 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de

OSMO Farben für den Außenbereich



OSMO Einmal-Lasur

Dekorativer, seidenmatter Holzschutz-Anstrich auf Naturölbasis für Holz im Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Holzschutz Öl-Lasur	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Holzschutz Öl-Lasur	2,50 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Vergrauungs-Lasur

Transparent, matt, für außen.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Vergrauungs-Lasur	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Vergrauungs-Lasur	2,50 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Terrassenöl

Transparenter, seidenmatter Holzanstrich auf Naturölbasis für jedes Holz im Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Terrassenöl	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Terrassenöl	2,50 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.beko-group.de

OSMO Farben für den Außenbereich



OSMO UV-Schutz-Öl farbig

Farblos oder Transparenter, leicht pigmentierter Holzanstrich für den Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Terassenöl	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Terassenöl	2,50 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Holzschutz Öl-Lasur Effekt

Transparenter, seidenmatter Holzanstrich mit Metallic-Effekt.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Effekt	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Effekt	2,50 l	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Hirnholz-Wachs

Speziell für die Versiegelung von Hirnholz – schützt bei Bewitterung vor Rissbildung!



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Hirnholzwachs	0,375 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Imprägnierung WR farblos

Physikalischer Holzschutz, der besonders bläueanfällige Hölzer (z. B. Kiefer) absolut ökologisch und biozidfrei, im Außenbereich, imprägniert.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
WR	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
WR	2,50 l	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Farben für den Innenbereich



OSMO Hartwachs-Öl

Als Schutz für alle Holzfußböden.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Hartwachs-Öl	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Hartwachs-Öl	2,50 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Dekorwachs

Dekorwachs eignet sich für den Schutz und die dekorative Veredelung von Holz im Innenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Dekorwachs	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
Dekorwachs	2,50 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO TopOil

Farblose oder transparente Öl-Wachs Kombination zur Behandlung von Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Hartwachs-Öl	0,5 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Farben für den Innenbereich



OSMO Uviwax UV Protection

Farbloser oder transparentfarbiger, seidenmatter Holzanstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Uviwax	0,75 l	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Klarwachs

Anstrich für inhaltsstoffreiche Harthölzer!



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Klarwachs	0,75 l	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Reinigung, Pflege und Zubehör

OSMO Wachspflege- u. Reinigungsmittel

Farbloses oder transparentes Pflegewachs zur gelegentlichen Auffrischung von Holzfußböden mit Hartwachs-Öl Oberflächen.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Wachspflege	1,0 l	Kanister	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Wisch-Fix

Wasserlösliches Wischkonzentrat für die tägliche Reinigungspflege – speziell entwickelt für geölte und gewachste Holzfußböden.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Wisch-Fix	1,0 l	Kanister	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Reinigung, Pflege und Zubehör



OSMO Intensivreiniger

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung organischer und anorganischer Verschmutzungen im Innen- und Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Intensivreiniger	1,0 l	Kanister	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO WPC/BPC+Alu Reiniger

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung organischer und anorganischer Verschmutzungen im Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
WPC Reiniger	1,0 l	Kanister	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Holz Terrassenreiniger

Wischkonzentrat zur Reinigung von Terrassenbelägen aus unbehandeltem oder geöltem Holz.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Holz Reiniger	1,0 l	Kanister	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Gard Clean

Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat, speziell entwickelt zur problemlosen Entfernung von Grünbelägen



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Gard Clean	1,0 l	Kanister	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Farben für den Innenbereich



OSMO Tanninflecken Entferner

Entfernt tiefenwirksam schwarze Verfärbungen in gerbsäurehaltigen Hölzern wie Eiche.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Flecken Entferner	0,25 l	Flasche	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Anstrich Entferner

Einheitliche und effektive Entfernung von alten Terrassen-Ölen und Lasuren.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Anstrich Entferner	0,25 l	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Holz-Entgrauer Kraft-Gel

OSMO Holz-



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Entgrauer	0,5 l	Eimer	ANFRAGE
Entgrauer + Schrubber	2,5 l	Eimer	ANFRAGE
Entgrauer	5,0 l	Kanister	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Flächenstreicher



Bezeichnung	Größe	Preis/Stck
Flächenstreicher	25 mm	ANFRAGE
Flächenstreicher	50 mm	ANFRAGE
Flächenstreicher	60 mm	ANFRAGE
Flächenstreicher	80 mm	ANFRAGE
Flächenstreicher	100 mm	ANFRAGE

Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Reinigung, Pflege und Zubehör



OSMO Fußbodenstreichbürste



Bezeichnung	Größe	Preis/Stck
Fußboden Bürste	150 mm	ANFRAGE
Fußboden Bürste	200 mm	ANFRAGE

Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Roll- & Streichset

Bezeichnung



Bezeichnung	Inhalt	Preis/Stck
Roll & Streichset	6 Teile	ANFRAGE
Terrassen Streichset	6 Teile	ANFRAGE
Fußboden Streichset	7 Teile	ANFRAGE

Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Wanneneinleger für Roll- & Streichset



Bezeichnung	Inhalt	Preis/Stck
Wanneeinleger	10 Teile	ANFRAGE

Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Mikrofaserrollen



Bezeichnung	Typ	Inhalt	Preis/Stck
Mikofaserrolle	groß	1 Stück	ANFRAGE
Mikofaserrolle	klein	2 Stück	ANFRAGE
Mikofaserrolle	klein	10 Stück	ANFRAGE

Daten finden Sie unter www.osmo.de

OSMO Farben für den Innenbereich



OSMO Holzpasten



Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Bund	Preis/Stck
Holzpaste	weiß	100 g	Tube	ANFRAGE
Holzpaste	buche	100 g	Tube	ANFRAGE
Holzpaste	fichte	100 g	Tube	ANFRAGE
Holzpaste	eiche	100 g	Tube	ANFRAGE
Holzpaste	mahagoni	100 g	Tube	ANFRAGE

Daten finden Sie unter www.osmo.de

Gori: Farben

GORI 21 Woodprimer

Wasserbasierte Spezialgrundierung auf Acrylatbasis für viele Oberflächen im Innen- und Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
21	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
21	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
21	5,00 l	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.gori.de

Gori 17 Imprägniergrund

Wasserbasierte, farblose Holzgrundierung zur Verminderung der Wasseraufnahme und der Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
17	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
17	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
17	5,00 l	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.gori.de

Gori 28 Imprägniergrund

Lösemittelbasiertes, farbloses Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz gegen holzerstörende Pilze, Bläue und Schimmel im Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
28	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
28	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
28	5,00 l	Eimer	ANFRAGE

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.gori.de

Gori 33 Sensitiv Lasur

Wasserbasierte, schadstoff- und emissionsarme Lasur für sensiblen Anwendungsbereichen im Innen- und Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
33	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
33	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
33	5,00 l	Eimer	ANFRAGE



Auch in Ihren
Farbton mischbar!

Verarbeitungs- und Planungshinweise
sowie techn. Daten finden Sie unter
www.gori.de

Gori 66 Allround Lasur

Lösemittelbasierte, offenporige Holzlasur für den Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
66	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
66	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
66	5,00 l	Eimer	ANFRAGE



Auch in Ihren
Farbton mischbar!

Verarbeitungs- und Planungshinweise
sowie techn. Daten finden Sie unter
www.gori.de

Gori: Farben



Gori 88 Compact Lasur

Lösemittelbasierte, tropfgehemmte Alkydharz-Holzlasur für alle Holzoberflächen im Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
88	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
88	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
88	5,00 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.gori.de

Gori 99 Fassadenfarbe

Wasserbasiertes, strukturbetonendes, deckendes Anstrichssystem mit zuverlässigem Wetterschutz für alle Holzbauteile im Außenbereich.



Bezeichnung	Inhalt	Bund	Preis/Stck
99	0,75 l	Eimer	ANFRAGE
99	2,50 l	Eimer	ANFRAGE
99	5,00 l	Eimer	ANFRAGE



Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie techn. Daten finden Sie unter www.osmo.de



Handwerkscenter Holz GmbH

Turbinenstraße 9-13

68309 Mannheim- Käfertal

Tel. 0621 / 7 28 17-0

Fax 0621 / 7 28 17-28

hwh@hwh-mannheim.de

www.hwh-mannheim.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr 07:30- 17:00 Uhr

Sa 08:30- 12:00 Uhr